

# Piezo nástenné umývadlové batérie SLU 04P17, SLU 04P25



## Technický list




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- použitie v zdravotníctve
- sú určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 2 - 62 s), štandardne 10 s
- opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

## Stavebná príprava

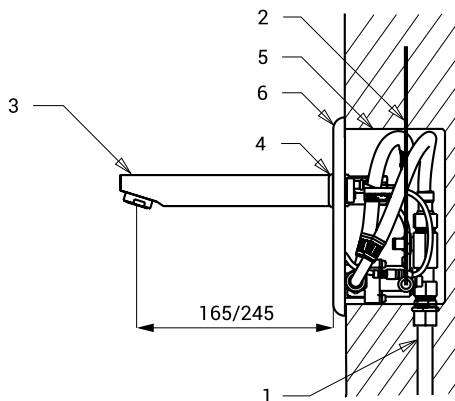

- 1 - prívod vody
- 2 - prívod napájania (SLU 04P17, SLU 04P25)
- 3 - výtok vody
- 4 - piezo tlačidlo
- 5 - montážna krabica
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer nerezovej montážnej krabice</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Dĺžka výtokového ramienka</b>	
▪ SLU 04P17	182 mm
▪ SLU 04P25	260 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLU 04P17, SLU 04P25	24 V DC
▪ SLU 04P17B, SLU 04P25B	6 V
<b>Príkion</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 9 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

SLU 04P17 - obj. č. 53041	výtokové ramienko, nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážna krabica
SLU 04P17B - obj. č. 53043	so skrútkovaním a elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLU 04P25 - obj. č. 53042	
SLU 04P25B - obj. č. 53044	

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLD 04 - obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04 - obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A - obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B - obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min