

# Automatické umývadlové batérie SLU 08LN, SLU 08LND



## Technický list



SLU 08LND




SLU 08LN

## Vlastnosti




- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- otočné výtokové ramienko
- index D - vyššia výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastanej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

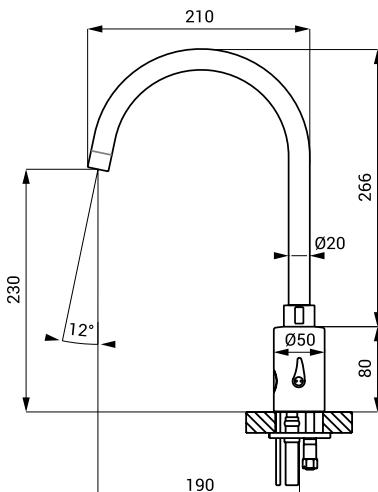

SLU 08LND

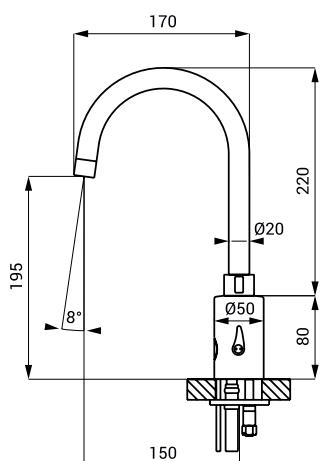

SLU 08LN

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 14 W
- pri napájaní 6 V 6 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovný tlak

- Prietok 0,1 - 0,6 MPa
- 13 l/min. alebo 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 08LN - obj. č. 13181 výtokové ramienko s reguláciou teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilom,  
SLU 08LNB - obj. č. 13086 prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min.,  
SLU 08LND - obj. č. 13183 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (u variant s indexom B)  
SLU 08LNDB - obj. č. 13088

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie  
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)

APLIKÁCIA SANELA CONTROL platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play