

# Automatické nástenné umývadlové batérie SLU 04H17, SLU 04H25

**SANELA**   
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- sú určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

## Stavebná príprava

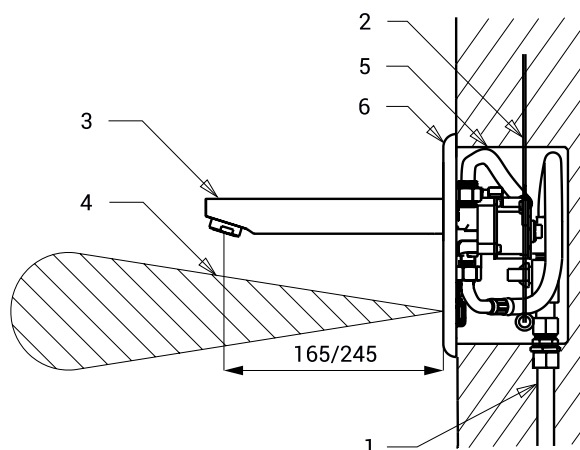

- 1 - prívod vody
- 2 - prívod napájania (SLU 04H17, SLU 04H25)
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážna krabica
- 6 - nerezový kryt s elektronikou

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer nerezovej montážnej krabice</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Dĺžka výtokového ramienka</b>	
▪ SLU 04H17	182 mm
▪ SLU 04H25	260 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLU 04H17, SLU 04H25	24 V DC
▪ SLU 04H17B, SLU 04H25B	6 V
<b>Príkon</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Dosah</b>	
▪ štandardne	0,27 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

SLU 04H17	- obj. č. 03041	výtokové ramienko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica
SLU 04H17B	- obj. č. 03046	so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, 4 ks AA alkalických
SLU 04H25	- obj. č. 03042	batérií 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLU 04H25B	- obj. č. 03047	

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min